


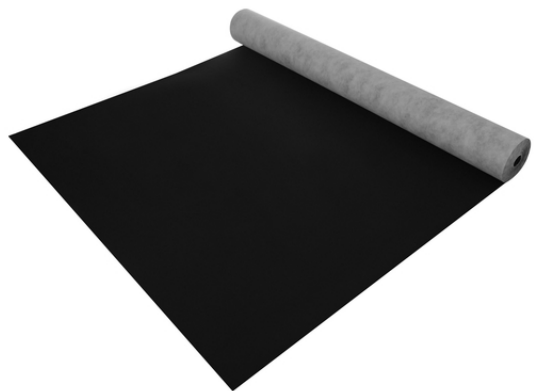

ProviSeal 3006 gevelmembraan

ProviSeal 3006 gevelmembraan is een UV-gestabiliseerde gevelfolie voor toepassing achter gedeeltelijk open gevels tot 30 mm. De folie is waterkerend, damp-open en is brandklasse E gecertificeerd volgens Euroclass EN 13501-1 / EN 11925-2. De Polyester fleecce, met aan 1 kant een polymeer coating, zorgt voor een maximale bescherming van de achterliggende constructie.

Toepassing

- ▶ ProviSeal 3006 is uitermate geschikt voor een open gevelsystemen
- ▶ Kan gebruikt worden als onderlaag en bekistingsmembraan op houten bekisting en als thermische isolatie. Voldoet aan de eisen van de ZVDH UDB-A / USB-A, de Ö-Norm en SIA
- ▶ Allen verticaal toe te passen

Product eigenschappen

- ▶ De zeer hoge dampdoorlatendheid maakt een versnelde droging van de thermische isolatie en constructie mogelijk
- ▶ Weerstand tegen slagregen
- ▶ Hoge weerstand tegen veroudering vocht en weersinvloeden
- ▶ Bevat geen gevaarlijke stoffen

Extra informatie

- ▶ 30 rollen per pallet
- ▶ Garantie 10 jaar
- ▶ Ook leverbaar met plakstrip boven en onder



Technische gegevens

Afmeting: 50 mtr x 1500/3000 mm

Kleur: zwart

Drager: polyester fleec met aan 1 kant polymeer coating

Dikte: $200 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$

Brandklasse: E (EN 13501-1 / EN 11925-2)

Water dichtheid: W1 (EN 1928)

SD waarde: $> 0.15 \text{ m}$ (EN 12572)

Treksterkte: In de lengde $> 450 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ / overdwers $> 300 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ (EN 12311-1 / EN 12859-1)

Verlengingsmogelijkheid: In de lengde 50% / overdwers 70% (EN 12311-1 / EN 13859-1)

Weerstand tegen verder scheuren: In de lengde 300 N / overdwers 350 N (EN 12310-1 / EN 13859-1)

Temperatuurbestendig: -40°C tot $+80^\circ\text{C}$

Blootstelling aan de UV zonder bekleding: 6 maanden

Hydrostatische druktest: > 30 (EN ISO 811)

Flexibiliteit bij lage temperatuur: -30°C (EN 1109)

Weerstand tegen luchtdoorlaatbaarheid: $0 \text{ m}^3 / \text{m}^2 \cdot \text{h} / 50 \text{ Pa} < 0,01$ (EN 12114)

Maximale trekkracht na veroudering: In de lengde $> 400 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ / overdwers $> 250 \text{ N} / 50 \text{ mm}$ (EN 13859-1 Annex C)

Rek bij breuk na veroudering: In de lengde 40% / overdwers 55% (EN 13859-1 Annex C)

Weerstand tegen waterdichtheid na veroudering: W1 (EN 13859-1 Annex C)