



ProviSeal 3010 gevel- en dakmembraan


ProviSeal 3010 gevel- en dakmembraan is een dampdoorlatende en winddichte voor volledig geïsoleerde schuine daken zonder beplating en voor buitengevels.

Toepassing

- ▶ Membranen kunnen worden gebruikt op dak en een gesloten buitengevel
- ▶ Zeer geschikt voor geventileerde of niet-geventileerde dakconstructies
- ▶ Montage van het membraan op houten panelen of spanten (rechtstreeks op de thermische isolatie; voldoende overlap vereist)
- ▶ Aanvulling van het damp remmende membraan in het binnen gedeelte van de dakbedekking
- ▶ Horizontale en verticale installatie mogelijk

Eigenschappen

- ▶ Winddichte aansluiting volgens de huidige stand van de techniek
- ▶ Zeer hoge dampdoorlatendheid maakt een versnelde droging van de thermische isolatie en constructie mogelijk
- ▶ Drager bestaat uit 3 lagen met zeer hoge composietsterkte (PP-vlies + PP-membraan + PP-vlies)
- ▶ Met opgedrukte snij- en hechtmarkeringen
- ▶ Weerstand tegen slagregen
- ▶ Hoge weerstand tegen veroudering vocht en weersinvloeden
- ▶ Bevat geen gevaarlijke stoffen

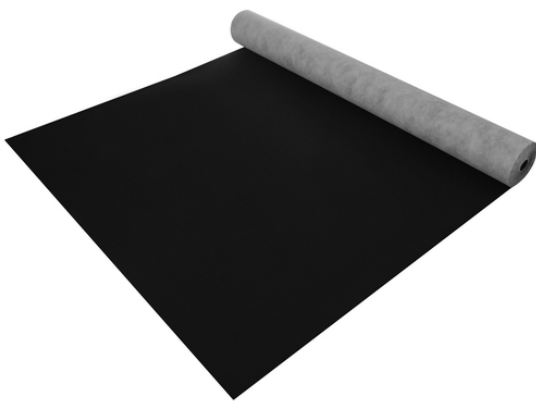



Houdbaarheid / opslag

- ▶ 30 rollen per pallet
- ▶ Garantie vijf jaar binnen buitenlandse systemen, vrijgave van materiaal van de klant mogelijk
- ▶ Bedrukking mogelijk

Beschikbare maten

Lengde 50 mtr, breedte 1500 mm / 3000 mm

Technische specificaties

Kleur: grijs / antraciet

Drager: PP vlies + micro poreus PP membraan + PP vlies

Dikte: 120 g/m² ± 10 g/m²

Dikte: 150 g/m² ± 10 g/m²

Brandklasse: E

Water dichtheid: W1

SD-waarde: >0.02 m (EN 1931)

Treksterkte 120 G: In de lengde: >260 N / 50 mm / overdwers >180 N / 50 mm

Treksterkte 150 G: In de lengde: >310 N / 50 mm / overdwers >215 N / 50 mm

Verlengingsmogelijkheid 120 G: In de lengde: 50% / overdwers 80%

Verlengingsmogelijkheid 150 G: In de lengde: 45% / overdwers 80%

Weerstand tegen verder scheuren 120 G: In de lengde 120 N / overdwers 140 N

Weerstand tegen verder scheuren 150 G: In de lengde 165 N / overdwers 190 N

Temperatuurbestendig: -40 °C tot +80 °C

Blootstelling aan de buitenlucht verticaal: 3 maanden

Buitenexpositie horizontaal 120 G: 2 weken

Buitenexpositie horizontaal 150 G: 3 weken